


光 八光ステンレスチューブ見本

ゲージ	外径 ($\frac{m}{m}$)	肉厚 ($\frac{m}{m}$)
30	0.31	0.09
25	0.51	0.125
20	0.88	0.15
14	2.11	0.21
9	3.75	0.28

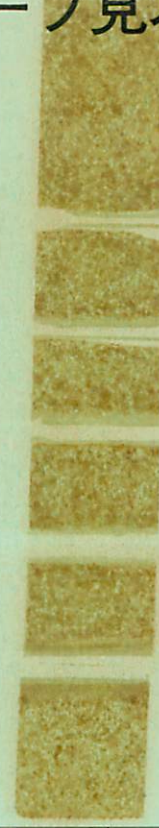

■ 規格寸法表

記号 (G)	外径 (OD)	公差	肉厚 (T)	内径 (ID)	公差	重量 g/m
6本 30	0.31	±0.01	0.09	0.13	±0.02	0.53
29	0.33	〃	0.09	0.15	〃	0.57
28	0.35	〃	0.09	0.17	〃	0.62
4本 27	0.41	〃	0.11	0.19	〃	0.87
26	0.45	〃	0.11	0.23	〃	0.98
25	0.51	〃	0.125	0.26	〃	1.29
24	0.55	〃	0.125	0.30	〃	1.42
23	0.63	〃	0.15	0.33	+0.04 -0.01	1.87
22	0.71	±0.02	0.15	0.41	+0.04 -0.02	2.17
1本 21	0.81	〃	0.15	0.51	〃	2.62
20	0.88	〃	0.15	0.58	〃	2.89
19	1.06	〃	0.18	0.70	〃	4.16
18	1.26	〃	0.18	0.90	〃	5.10
1本 17	1.48	〃	0.18	1.12	〃	6.13
16	1.61	〃	0.18	1.25	〃	6.79
15	1.81	±0.03	0.18	1.45	〃	7.73
14	2.11	〃	0.21	1.69	±0.08	10.25
13	2.41	〃	0.21	1.99	〃	11.85
12	2.76	〃	0.18	2.40	〃	12.20
11	3.06	〃	0.21	2.64	〃	15.21
10	3.40	〃	0.28	2.84	〃	22.41
9	3.75	〃	0.28	3.19	〃	24.90
8	4.20	〃	0.28	3.64	〃	28.10
7	4.57	〃	0.28	4.01	〃	30.74

●0.2φ～5.0φまでの外径で特殊サイズのものも製造可能です。

■ 寸法許容公差

外径範囲	外径公差	肉厚範囲	肉厚公差
1.0mm以下	±0.015	0.06～0.15 $\frac{m}{m}$	± 10%
1.0以上～2.0未満	±0.02	0.15～0.20 $\frac{m}{m}$	± 10%
2.0以上～3.0未満	±0.025	0.20～0.40 $\frac{m}{m}$	± 8%
3.0以上～5.0mm	±0.03		

●材質はJIS, SUS304(SUS27)です。

●チューブはセミスームレスです。

東京・横浜・大宮・長野 **八光商事株式会社** 大阪・名古屋・岡山・福岡

大阪市西区西本町2丁目5番19号
(ニューオカザキバシビル)
〒550 TEL (06)531-8500(代)